我が家（木造3階建て）　クロス貼り分け表

2026-11-06 時点の 3D の仕上げから作成。面積は開口部を抜いた実面積（m²）。通り芯は施工会社の図面と同じ（い〜る は西から、1〜9 は南から 910 ごと）。範囲の「い+455」は い通りから東へ 455、「3+455」は 3 通りから北へ 455 の所。高さは各階の床から（1 階の土間は −150 から）。

SP 以外のクロスの面	クロスの追加料金（目安）
26 面	**54,000 円**
8 面まで無料	18 面 × 3,000 円

クロス以外の板（設計価格）	合計（目安）
145,500 円	**199,500 円**
5 枚	施工費・税は含まない

表の左の番号は、図の丸い番号と同じ面。同じ壁を品番で貼り分けている所は、線と番号を並べて描いた。**赤い番号・「有料の対象」**は、SP 以外のクロスの面を数えて 9 面目から（1 面 3,000 円）。どの面から有料になるかは数える順番で変わるので、目安。


浴室（TOTO のセット見積もり）・PS（クロスなし）・ポーチ（外装）・車庫は入れていない。

面の数え方: 部屋の壁 1 面（部屋の角から角まで・同じ品番）と天井 1 面をそれぞれ 1 面とし、ひと続きの壁（階段の吹き抜けの壁など）は 1 面にまとめた。0.3 m² 未満の小さな面は数えていない。

クロスを貼り分けている所

3D シミュレーターの画面。ラベルは、その面に貼るクロスの品番（3D の面から自動で書いたもの）。赤い枠のラベルは補足。画面の色は実物と違う。


1 階

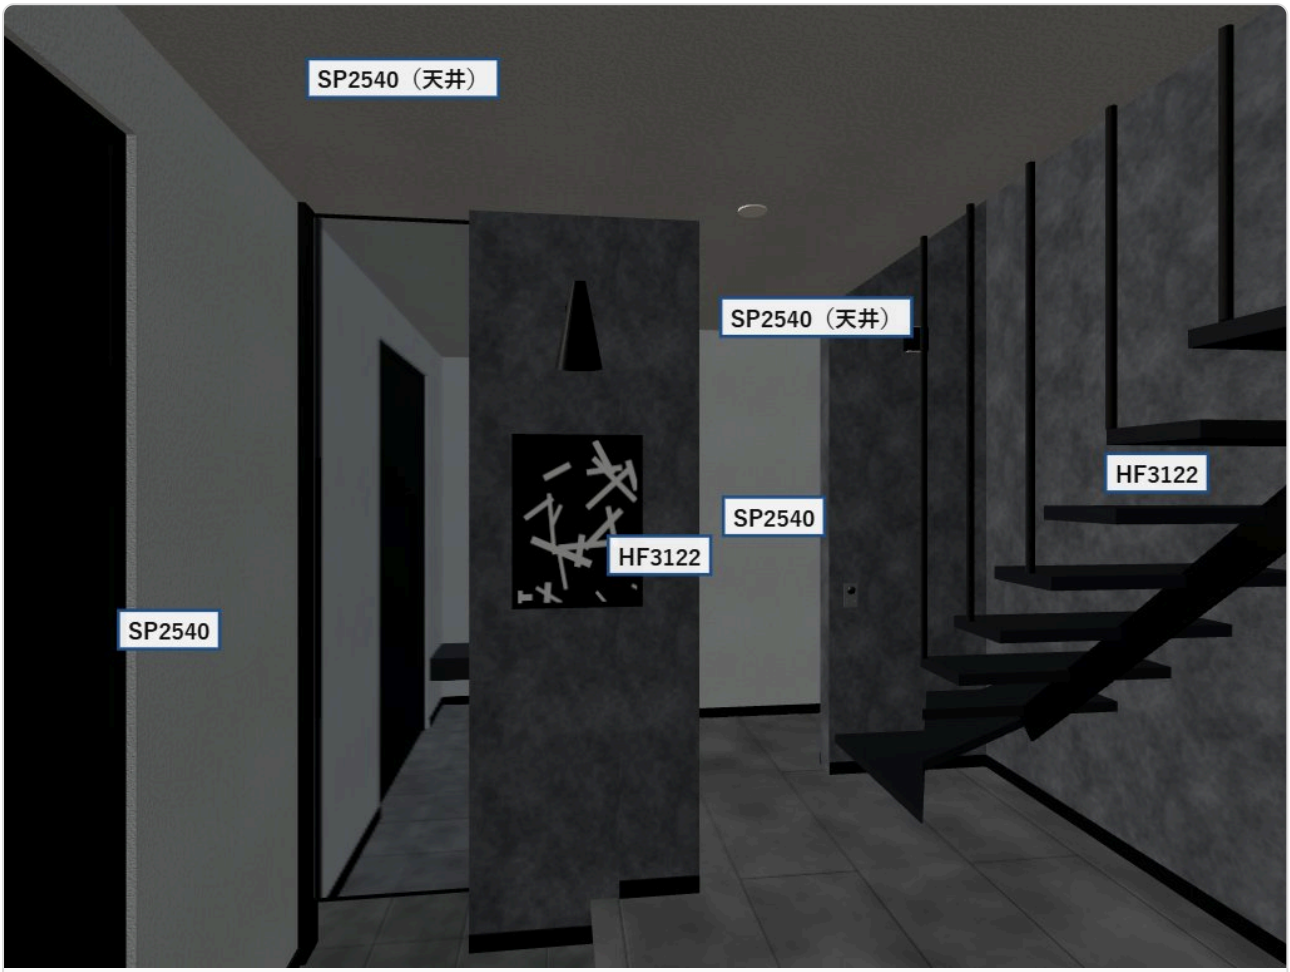

玄関・ホール
壁は SP2540。アートの壁（シューズクロークの東の壁のうちミラー引き戸より北、ホールと玄関に面する所）・玄関の西の壁・階段の壁は HF3122。天井は SP2540。




洗面脱衣室
正面（北）の壁・天井・ミラーのふかし壁は TH34102。両側（東・西）の壁は TH34190。水栓のふかしとミラーのふかしの間（小物置きの奥・1,700×120）はクロスではなく AICA セラール FJGA901ZD（キッチン背面と同じ）。

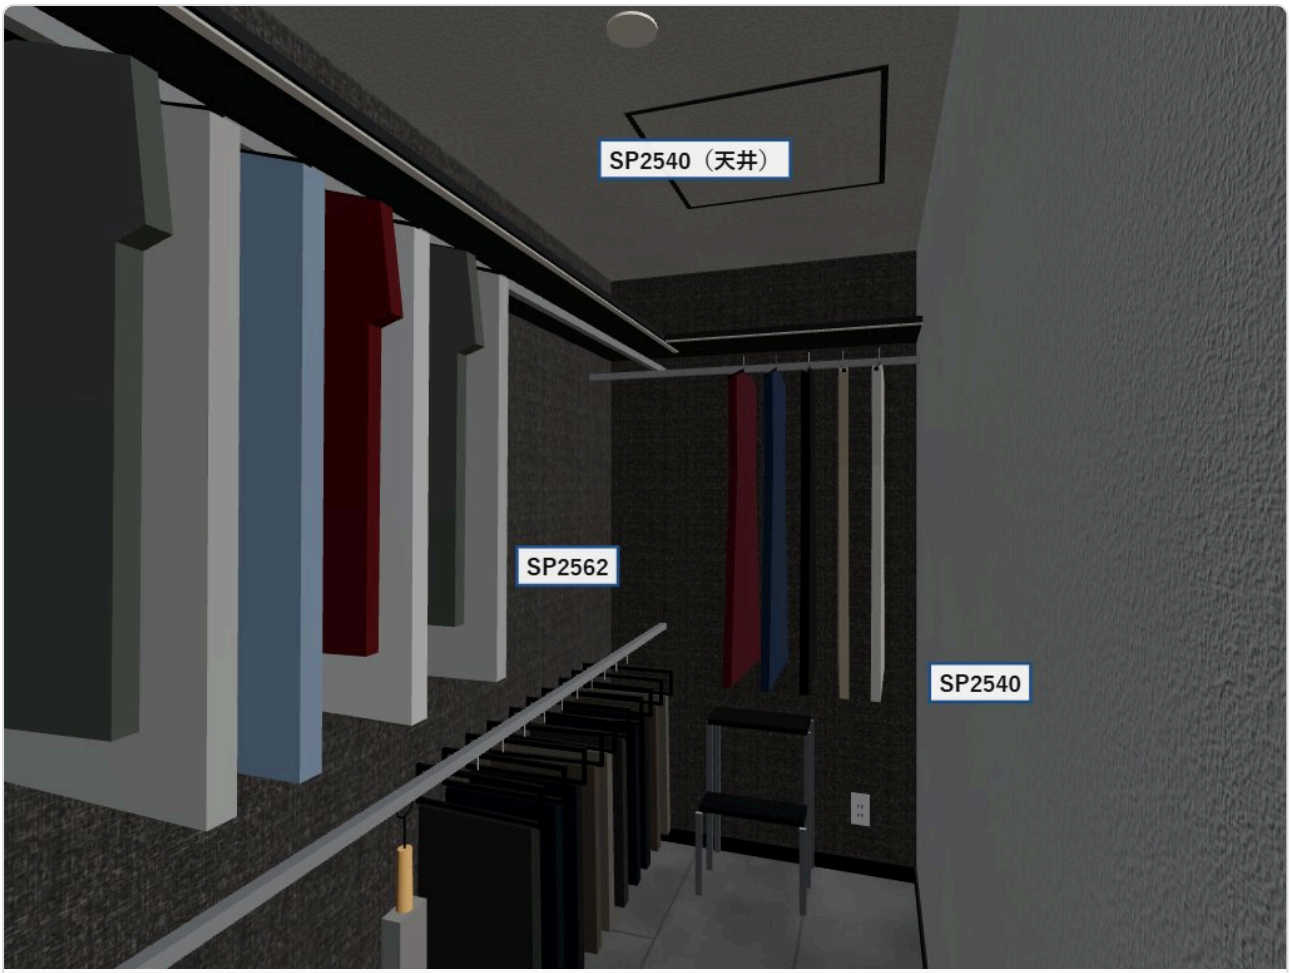

WIC

北・東の壁は SP2562、西・南の壁は SP2540。天井は SP2540。

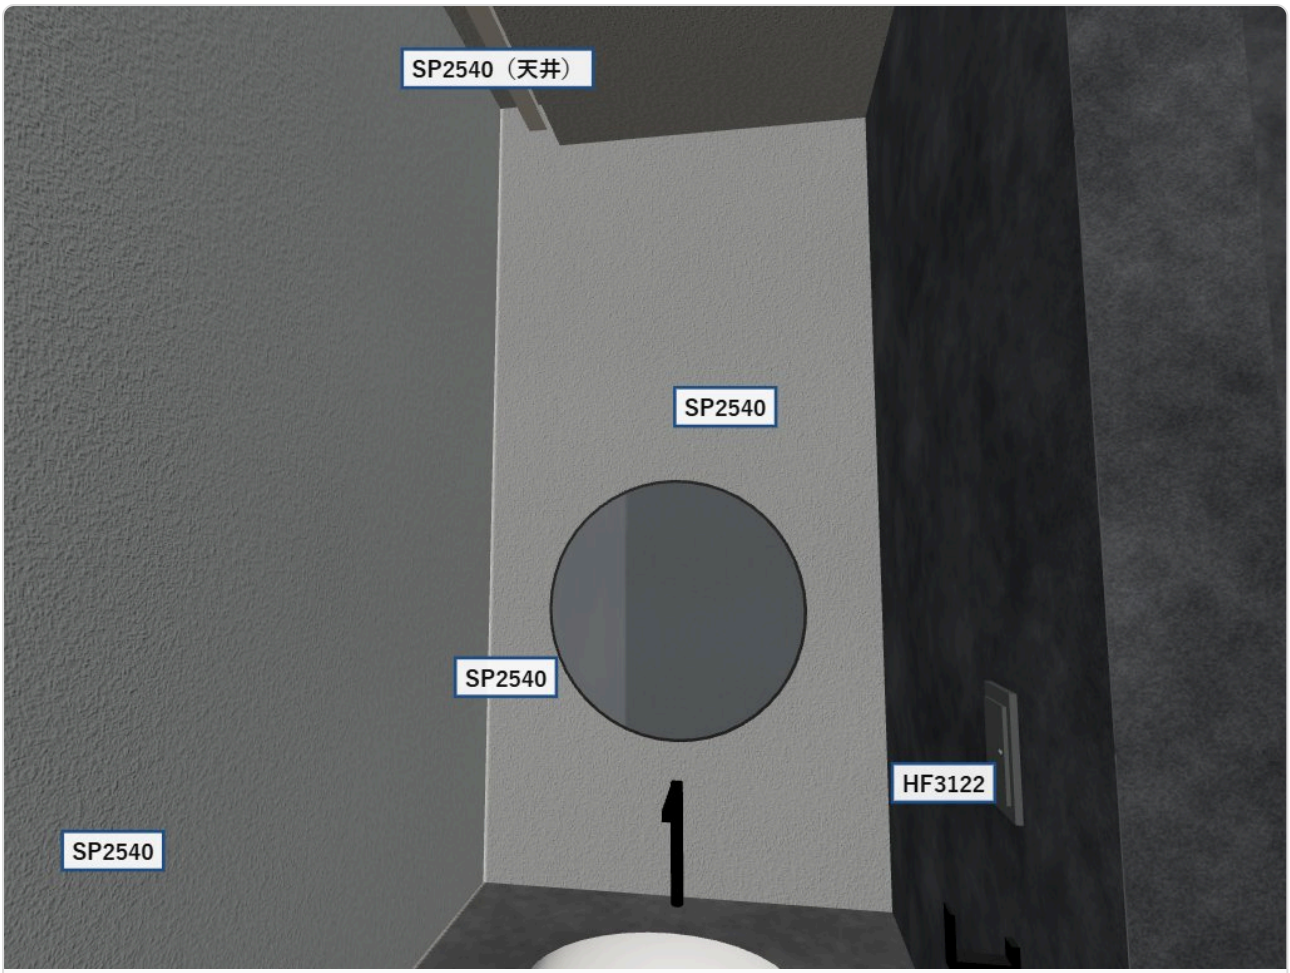


洗面室（ミニ洗面台）
北・西の壁と天井は SP2540、東（階段側）の壁は HF3122。西の壁の上の折り上げ天井（幅 200）の中も SP2540。

2 階




キッチン背面
LDK の東の壁のうち、下がり天井の範囲（y 2569〜6211、長さ 3,642）はクロスではなく AICA セラール FJGA901ZD（935×2455・3mm、推奨目地 DGR）。それ以外の LDK の壁と天井は SP2540。下がり天井の板は TH34705。パントリーの壁は SP2565。

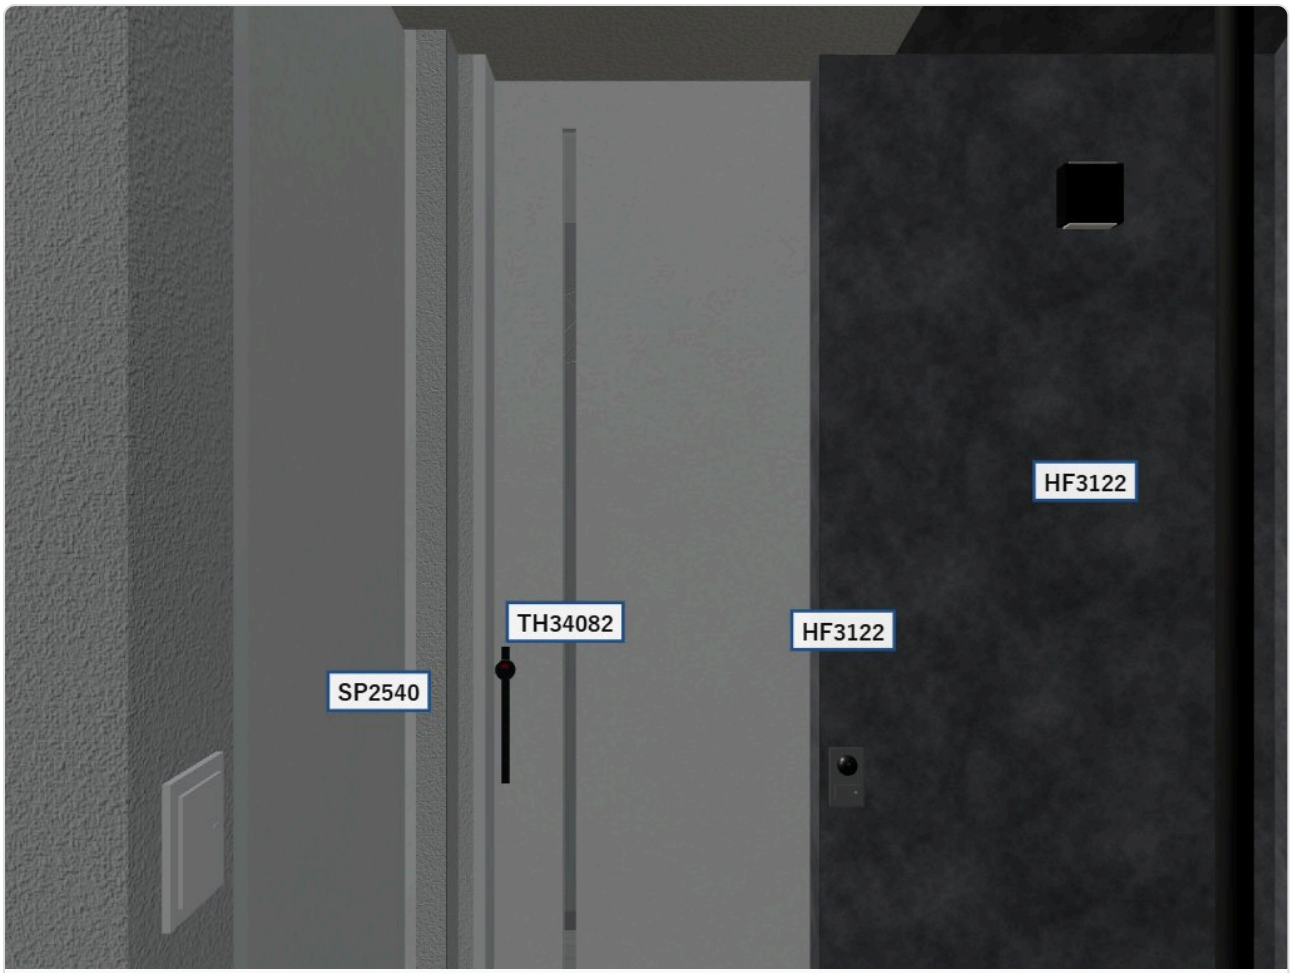


LDK のトイレのドアまわり
LDK の西の壁（トイレ側）は HF3122（階段の壁の続き）。ただしトイレのドアの左（南・y 4230〜4385）は SP2540。ドアの右（北・y 3350〜3510）は HF3122。



寝室
頭側（西）の壁は FE78140、ほかの 3 面は SP2541。天井は SP2540。

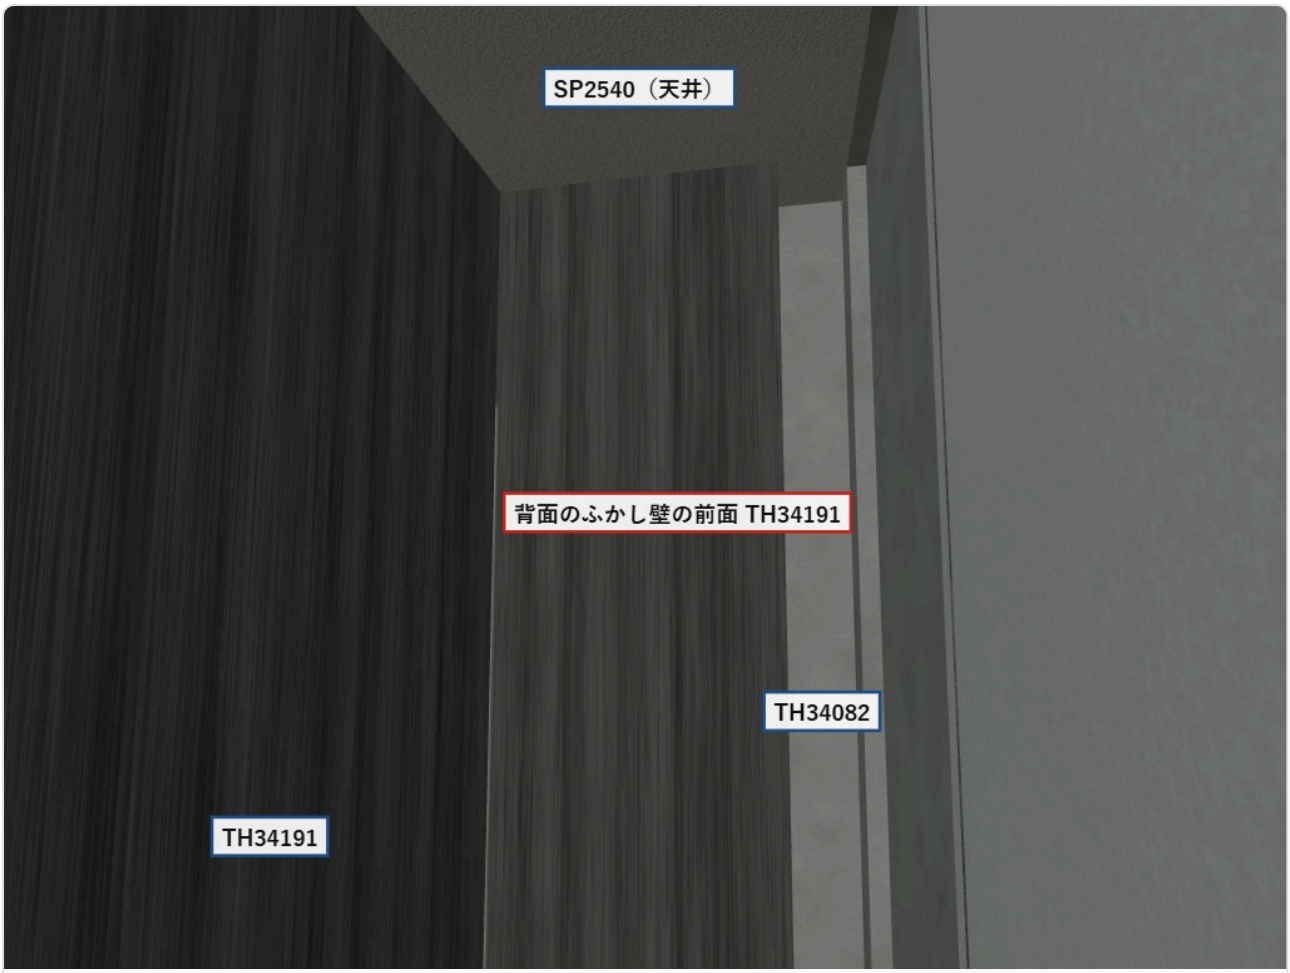


トイレ
西の壁と、便器の後ろ（北）のふかし壁の前面は TH34191。北・東・南の壁は TH34082。天井は SP2540。

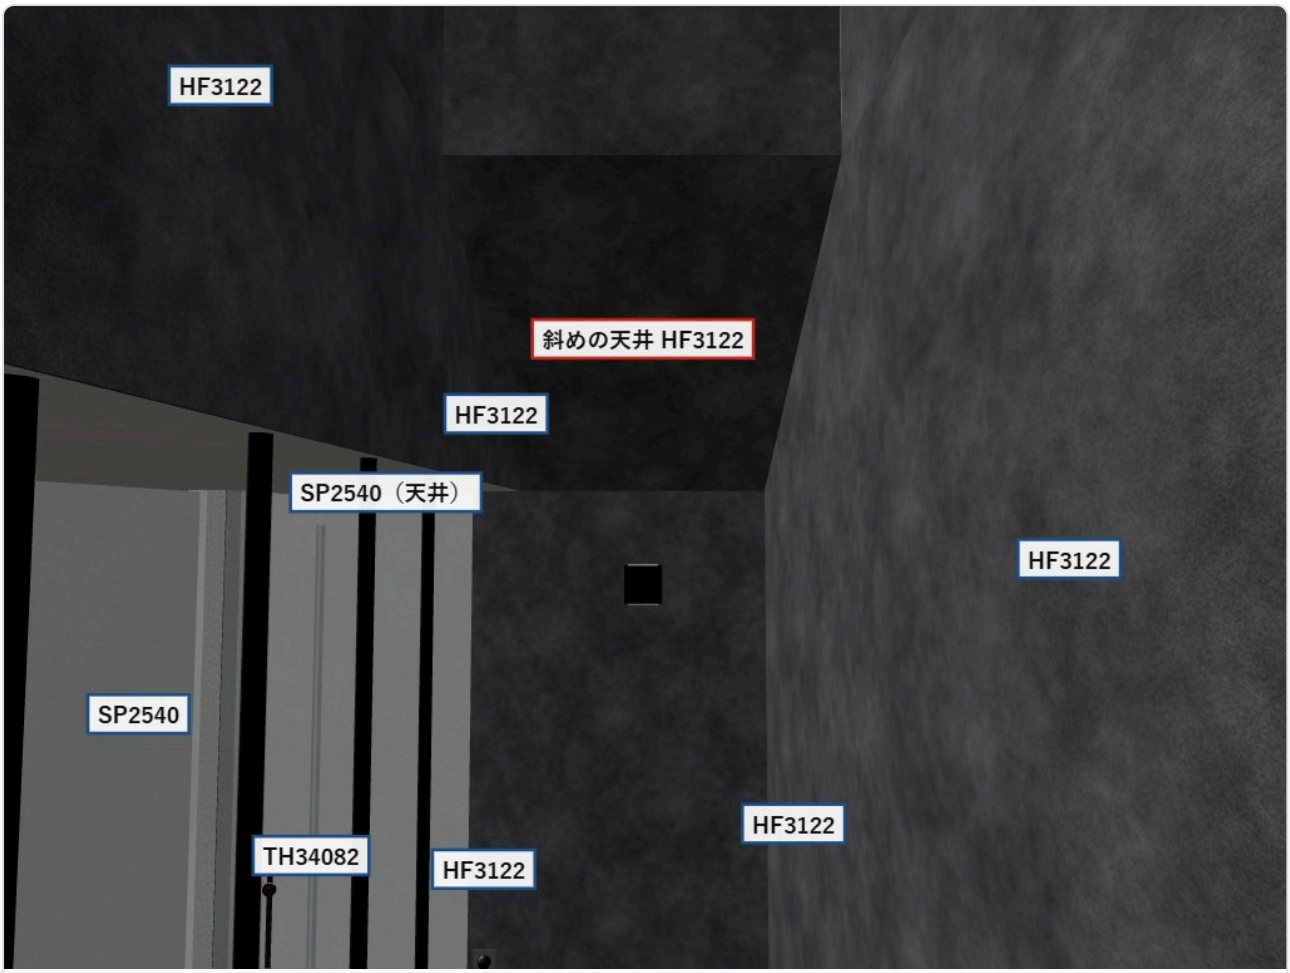

階段（1 段目の上の斜めの天井）
階段の壁と、1 段目の上の斜めの天井（西の壁の FL+2400 から 3 階の床の下の高さ FL+3020 まで）は HF3122。LDK の天井は SP2540 で、境は LDK 側の線にそろえる。

3 階

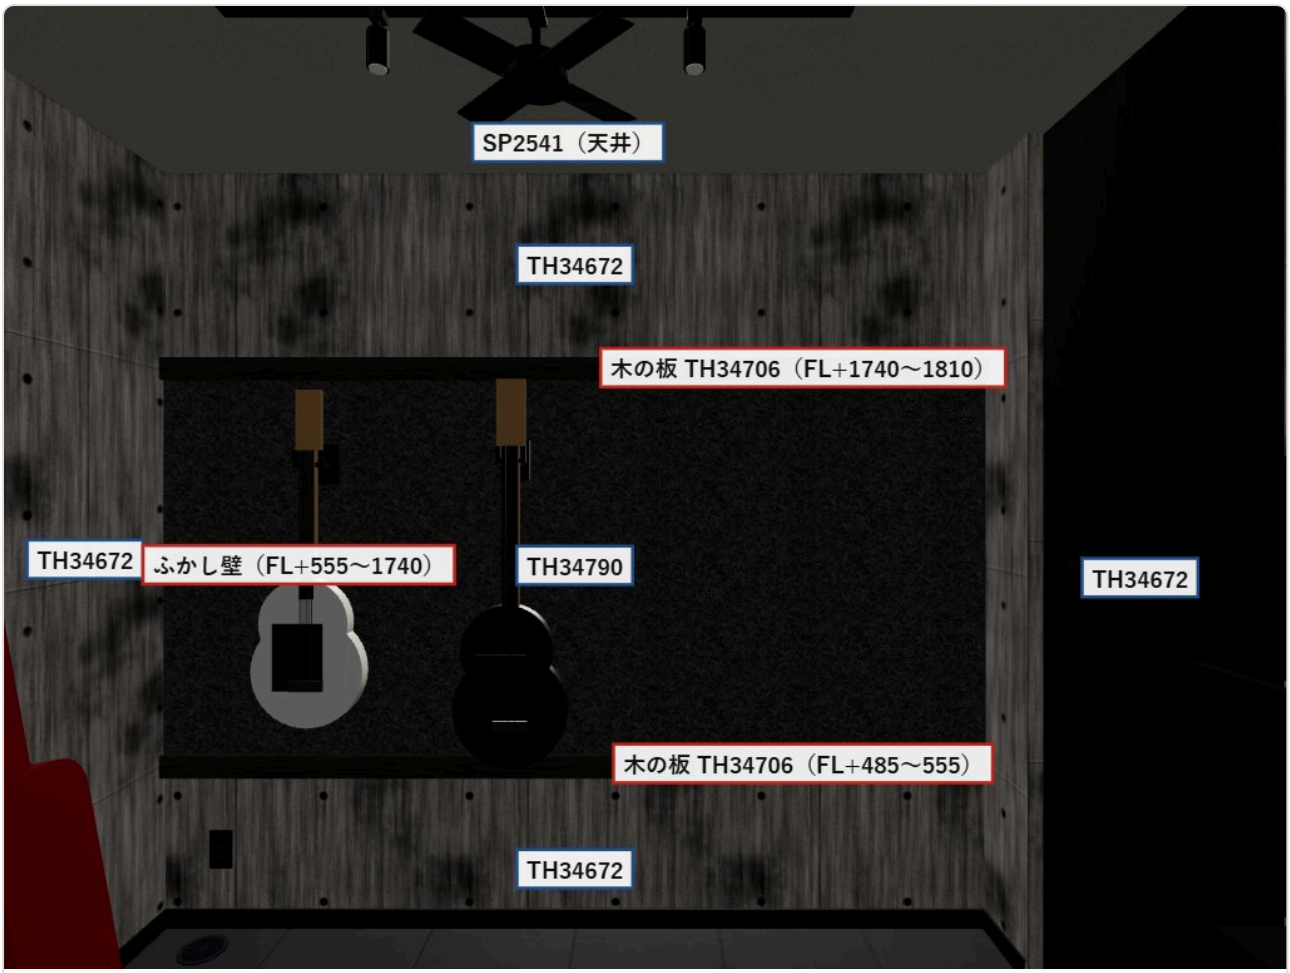


北東の書斎の南の壁（上下の貼り分け）

上から 590（天井〜FL+1810）TH34672、70（FL+1740〜1810）木の板 TH34706、1,185（FL+555〜1740）ふかし壁 10mm に TH34790、70（FL+485〜555）木の板 TH34706、485（床〜FL+485）TH34672。木の板は奥行 30・部屋の幅いっぱい。



北東の書斎の北（下がり天井）
壁 4 面・下がり天井・下がり壁の面と下面は TH34672（コンクリート打ち放し調）。横の目地（625 ごと）は天井の線からそろえ、下がり天井と下がり壁の面で縦の目地（465 ごと）が一直線になるようにしたい。部屋の天井は SP2541。

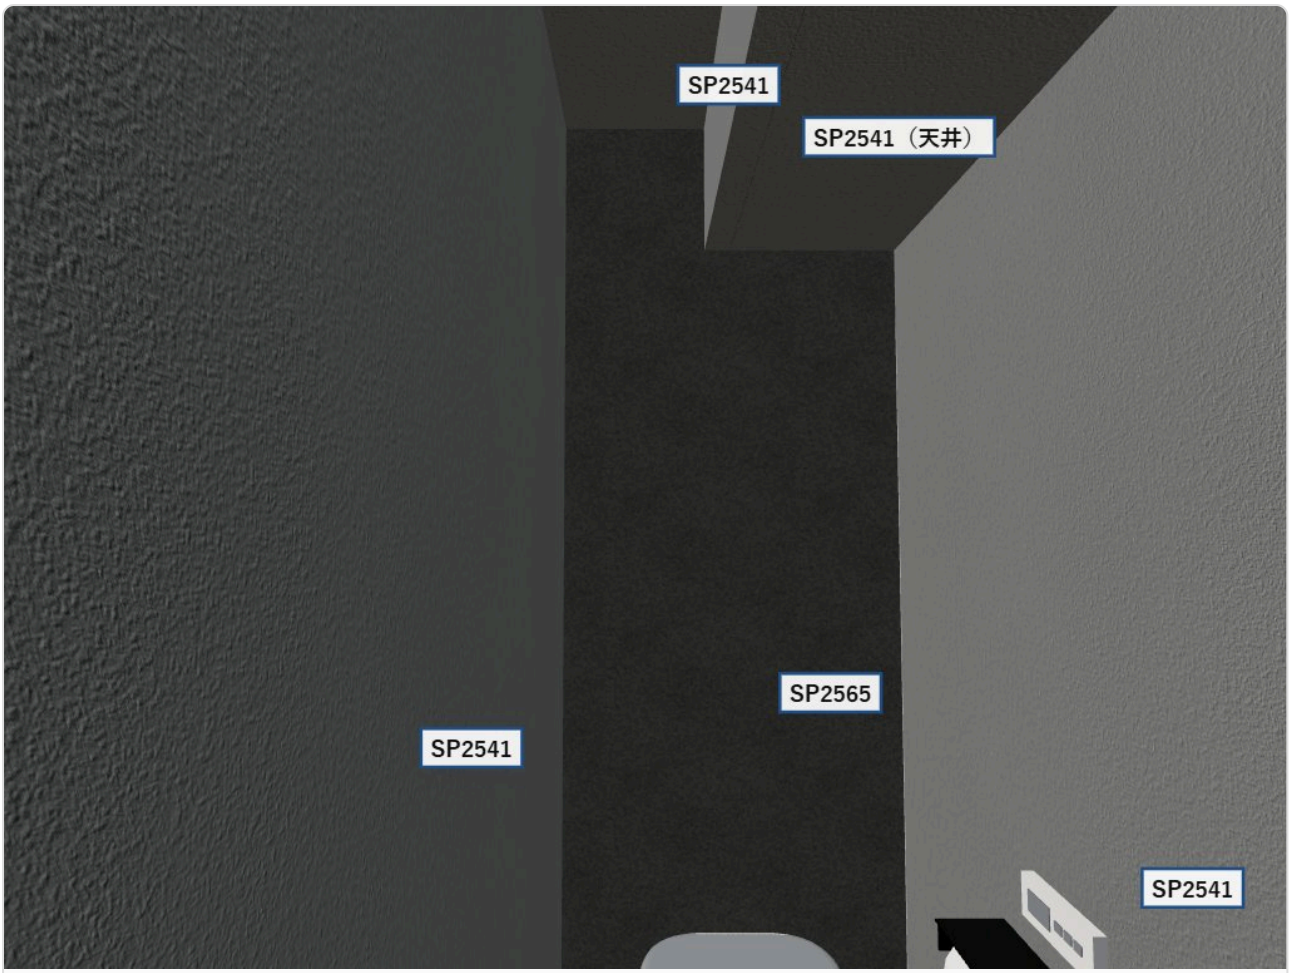

トイレ
壁と天井（北の下がった所も）は SP2541。西の壁（便器の後ろ）だけ SP2565。

品番ごとの合計と面ごとの表

品番ごとの合計


品番	区分	面数	面積 m²
FE78150 コンクリート調（30cm 角の型枠跡・ダークグレー。旧 FE76650。リザーブ RE55636 も同じ柄）	8 面まで無料	4	29.1
FE78140 コンクリート（無地・ダーク。リザーブ RE55616 も同じ柄）	8 面まで無料	1	6.0
HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	8 面まで無料	8	51.6
TH34082 塗り壁調ライトグレー	8 面まで無料	1	9.2
TH34102 石目調ライトグレー（パール）	8 面まで無料	3	14.1
TH34190 process#100 CAVIERA（木目調・神代杉 柾目・スモーキーなグレーブラウン）	8 面まで無料	2	9.6
TH34191 process#100 DROITE（石目にまっすぐな縦のストライプ・グレー）	8 面まで無料	1	5.9
TH34672 コンクリート打ち放し調（P コン付き）	8 面まで無料	4	26.1
TH34705 木目調（チェリー 柾目・グレージュ）	8 面まで無料	1	8.7
TH34790 OSB 調（ダークグレー）	8 面まで無料	1	3.1
AICA セラール FJGA901ZD（FJ-901ZD）パラディソ／ダーク ソフトマット 935×2455	クロス以外	1	8.9
SP2539 石目調ホワイト	SP・無料	7	42.2
SP2540 石目調ライトグレー	SP・無料	19	170.6
SP2541 石目調グレー	SP・無料	12	54.7
SP2562 織物調ダークグレージュ	SP・無料	2	11.5
SP2563 コンクリート調ライトグレー	SP・無料	6	30.8
SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	SP・無料	9	33.5

クロス以外の仕上げ（板）

場所	品番	幅×高さ mm	枚数	設計価格
2階 LDK・東の壁	AICA セラール FJGA901ZD（935×2455・3mm）	3,642×2,400	4	116,400 円
1階 洗面脱衣室・小物置きの奥の壁	AICA セラール FJGA901ZD（935×2455・3mm）	1,700×120	1	29,100 円

板の枚数は幅と高さを板の大きさで割って切り上げた数（目地・端の割り付けで変わる）。設計価格は定価で、実際の金額・施工費は施工会社に確認。見積もりに入っているかも確認。

1階

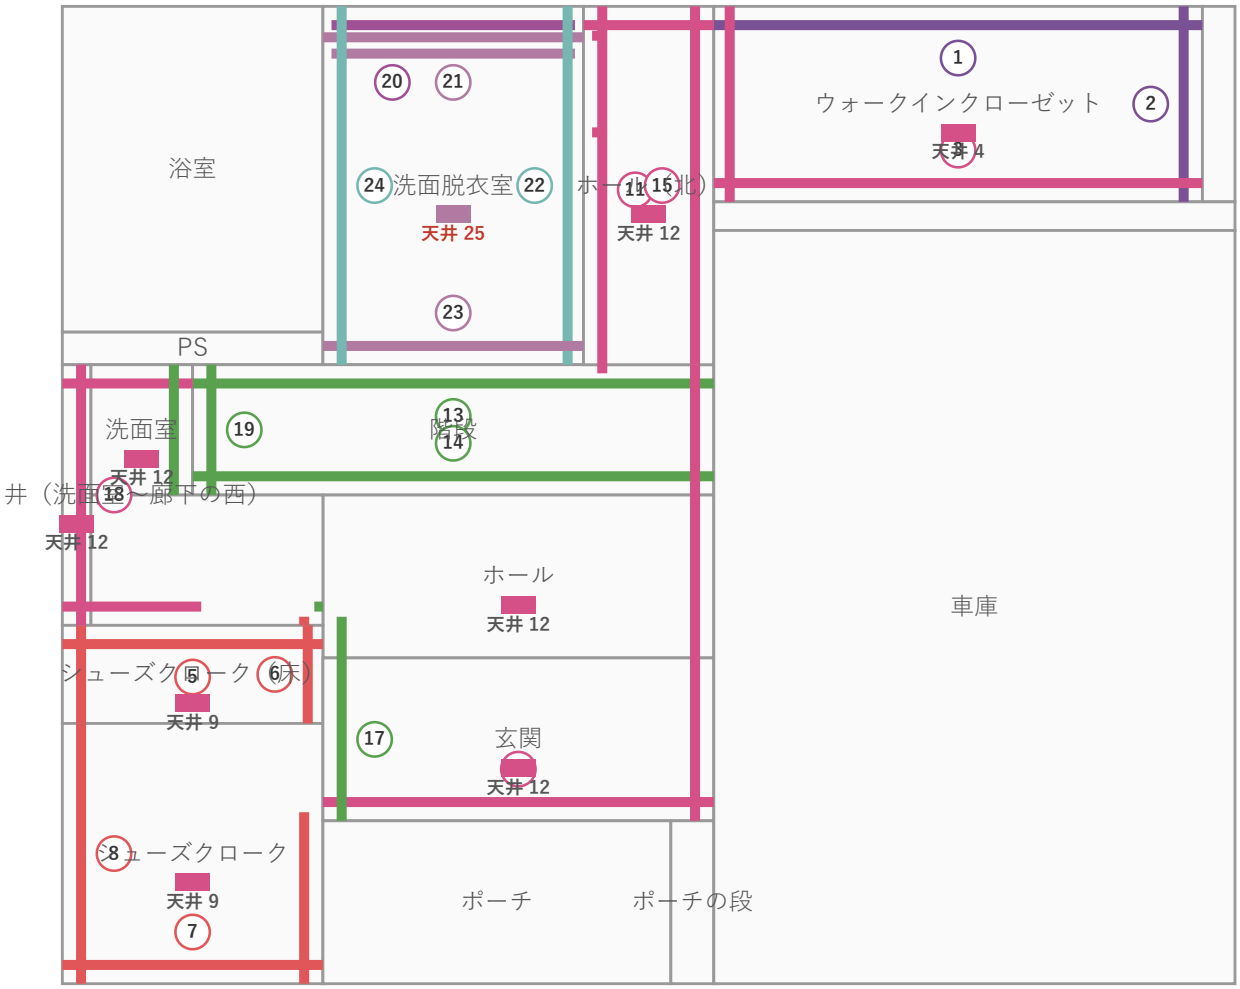

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
1	ウォークインクローゼット	北の壁	へ～り+683 通り（3,413）・高さ 0～2400	SP2562 織物調ダークグレージュ	8.2	SP・無料
2	ウォークインクローゼット	東の壁	7+455～9 通り（1,365）・高さ 0～2400	SP2562 織物調ダークグレージュ	3.3	SP・無料
3	ウォークインクローゼット	南の壁・西の壁	へ～り+683 通り（3,413）・高さ 0～2400 7+455～9 通り（1,365）・高さ 0～2400	SP2540 石目調ライトグレー	11.5	SP・無料
4	ウォークインクローゼット	天井	部屋全体	SP2540 石目調ライトグレー	4.7	SP・無料


番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
5	シューズクローク	北の壁	い〜は 通り（1,820）・高さ 0〜2400	SP2563 コンクリート調ライトグレー	2.5	SP・無料
6	シューズクローク	東の壁	3+453〜4+228 通り（685）・高さ -150〜2400 1+455〜2+743 通り（1,198）・高さ -150〜2400	SP2563 コンクリート調ライトグレー	6.7	SP・無料
7	シューズクローク	南の壁	い〜は 通り（1,820）・高さ -150〜2400	SP2563 コンクリート調ライトグレー	4.6	SP・無料
8	シューズクローク	西の壁	1+455〜3+453 通り（1,818）・高さ -150〜2400 3+453〜4+228 通り（685）・高さ 0〜2400	SP2563 コンクリート調ライトグレー	6.3	SP・無料
9	シューズクローク	天井	部屋全体 部屋全体	SP2540 石目調ライトグレー	4.6	SP・無料
10	ホール（西）	天井	部屋全体	SP2540 石目調ライトグレー	1.5	SP・無料
11	ホール（北）	北の壁・西の壁・造作（ふかし壁）	ほ〜へ 通り（910）・高さ 0〜2400 6+168〜9 通り（2,563）・高さ 0〜2400 ほ+60〜ほ+105 通り（45）・高さ 0〜2400 ほ+60〜ほ+105 通り（45）・高さ 0〜2400	SP2540 石目調ライトグレー	4.3	SP・無料
12	ホール（北）・洗面室・ホール・玄関・折り上げ天井（洗面室〜廊下の西）	天井	ホール（北）: 部屋全体 洗面室: 部屋全体 ホール: 部屋全体 玄関: 部屋全体 折り上げ天井（洗面室〜廊下の西）: 部屋全体	SP2540 石目調ライトグレー	9.5	SP・無料

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
13	1階 階段・2階 階段・3階 階段	北の壁	1階 ろ〜へ 通り（3,640）・高さ 0〜2990 2階 ろ〜は 通り（910）・高さ 0〜3020 2階 は〜ほ+683 通り（2,503）・高さ 0〜3020 3階 は〜へ 通り（2,730）・高さ 0〜2500	■ HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	24.3	8 面まで無料
14	1階 階段・2階 階段・3階 階段	南の壁	1階 ろ〜へ 通り（3,640）・高さ 2400〜2990 2階 は〜ほ+683 通り（2,503）・高さ 2400〜3020 3階 は〜へ 通り（2,730）・高さ 0〜2500	■ HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	10.5	8 面まで無料
15	玄関・階段・ホール・ホール（北）	東の壁	玄関: 2+683〜4 通り（1,138）・高さ -150〜2400 階段: 5+227〜6+228 通り（910）・高さ 0〜2990 ホール: 4〜5+227 通り（1,137）・高さ 0〜2400 ホール（北）: 6+228〜9 通り（2,503）・高さ 0〜2400	■ SP2540 石目調ライトグレー	12.8	SP・無料
16	玄関	南の壁	は〜へ 通り（2,730）・高さ -150〜2400	■ SP2540 石目調ライトグレー	4.1	SP・無料

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
17	玄関・ホール・ホール（西）	西の壁・南の壁（一部）	玄関: 2+683〜4 通り（1,138）・高さ -150〜2400 ホール: 4〜4+288 通り（288）・高さ 0〜2400 ホール（西）: ろ+850〜は 通り（60）・高さ 0〜2400	HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	2.3	8 面まで無料
18	折り上げ天井（洗面室〜廊下の西）・洗面室・ホール（西）	北の壁・南の壁・西の壁・東の壁（一部）	折り上げ天井（洗面室〜廊下の西）: い〜い+200 通り（200）・高さ 0〜2500 折り上げ天井（洗面室〜廊下の西）: い〜い+200 通り（200）・高さ 0〜2500 折り上げ天井（洗面室〜廊下の西）: 4+228〜6+228 通り（1,820）・高さ 0〜2500 洗面室: い+200〜ろ 通り（710）・高さ 0〜2400 ホール（西）: 4+228〜4+288 通り（60）・高さ 0〜2400 ホール（西）: い+200〜ろ+60 通り（770）・高さ 0〜2400	SP2540 石目調ライトグレー SP2563 コンクリート調ライトグレー	9.2	SP・無料

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
19	1階 洗面室・1階 階段・2階 階段・3階 階段	東の壁・西の壁	1階 洗面室: 5+227〜6+228 通り（910）・高さ 0〜2400 1階 階段: 5+227〜6+228 通り（910）・高さ 0〜2990 2階 階段: 5+227〜6+228 通り（910）・高さ 0〜3020 3階 階段: 5+227〜6+228 通り（910）・高さ 0〜2500	HF3122 モルタル調 グレー（ハードウォール）	9.9	8 面まで無料
20	洗面脱衣室	造作（小物置きの奥の壁）	は+60〜に+850 通り（1,700）・高さ 1130〜1250	AICA セラール FJGA901ZD（FJ-901ZD）パラディソ／ダーク ソフトマット 935×2455	0.2	クロス以外
21	洗面脱衣室	北の壁・造作（ミラーのふかし壁）	は〜ほ 通り（1,820）・高さ 0〜2400 は+60〜に+850 通り（1,700）・高さ 1250〜2060	TH34102 石目調 ライトグレー（パール）	5.2	8 面まで無料
22	洗面脱衣室	東の壁	6+228〜9 通り（2,503）・高さ 0〜2400	TH34190 process#100 CAVIERA（木目調・神代杉 柾目・スモーキーなグレーブラウン）	5.1	8 面まで無料
23	洗面脱衣室	南の壁	は〜ほ 通り（1,820）・高さ 0〜2400	TH34102 石目調 ライトグレー（パール）	4.4	8 面まで無料
24	洗面脱衣室	西の壁	6+228〜9 通り（2,503）・高さ 0〜2400	TH34190 process#100 CAVIERA（木目調・神代杉 柾目・スモーキーなグレーブラウン）	4.5	8 面まで無料
25	洗面脱衣室	天井	部屋全体	TH34102 石目調 ライトグレー（パール）	4.6	8 面まで無料 **有料の対象**

2階

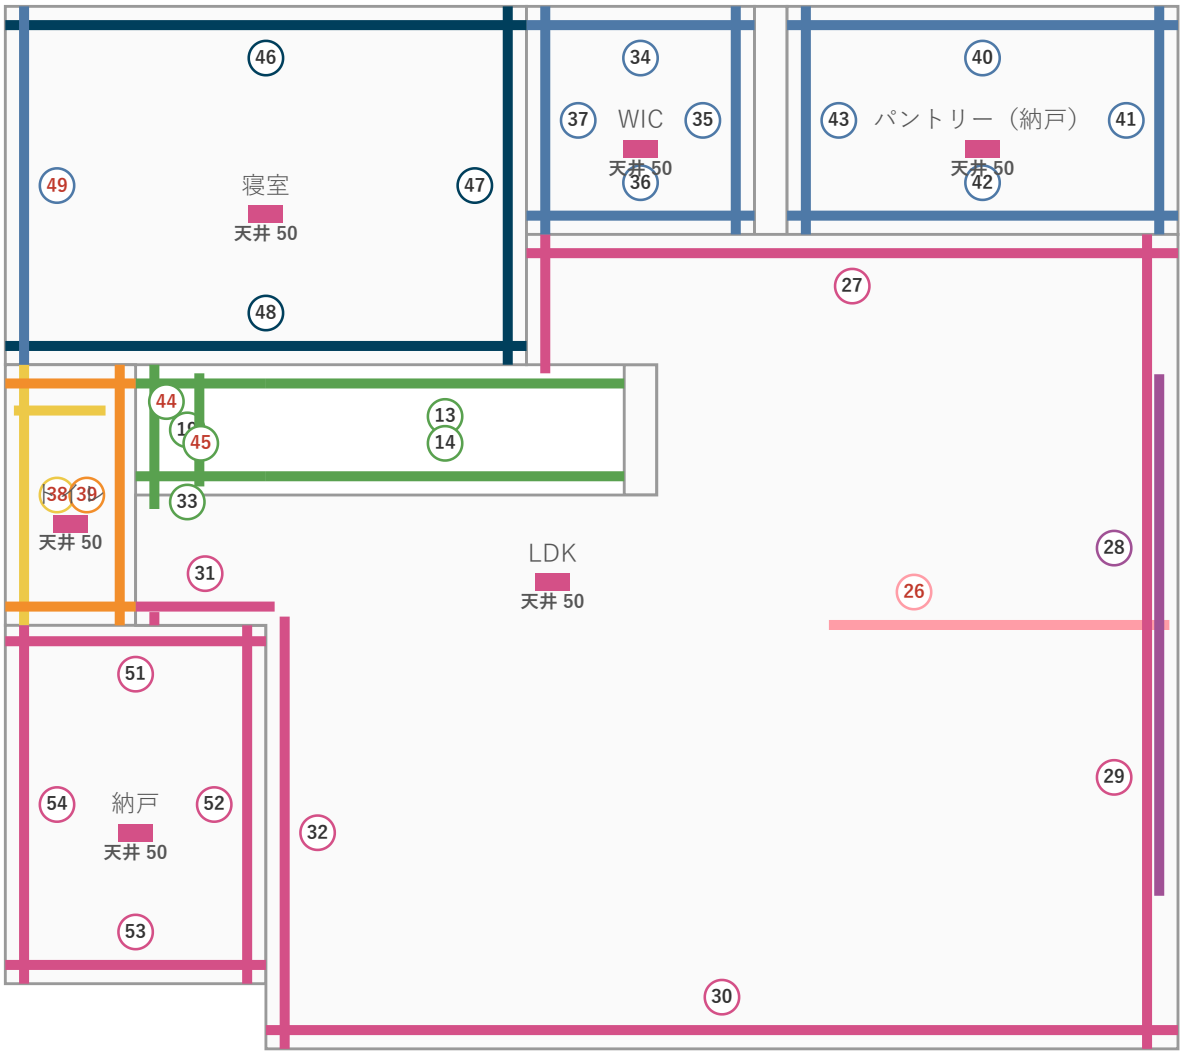

ほかの階で数えた面（階をまたぐ階段の壁など）も、この階の図に同じ番号で描いている。


番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
26	LDK	造作（下がり天井）	と+292〜り+850 通り（2,378）・高さ 2230〜2330	TH34705 木目調（チェリー 柾目・グレージュ）	8.7	8 面まで無料 有料の対象
27	LDK	北の壁・西の壁	ほ〜ぬ 通り（4,550）・高さ 0〜2400 6+168〜7+228 通り（970）・高さ 0〜2400	SP2540 石目調ライトグレー	8.4	SP・無料
28	LDK	東の壁（一部）	2+159〜6+161 通り（3,642）・高さ 0〜2400	AICA セラール FJGA901ZD（FJ-901ZD）パラディソ／ダーク ソフトマット 935×2455	8.7	クロス以外

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
29	LDK	東の壁	1〜7+228 通り（5,688）・高さ 0〜2400	■ SP2540 石目調ライトグレー	2.5	SP・無料
30	LDK	南の壁	は〜ぬ 通り（6,370）・高さ 0〜2400	■ SP2540 石目調ライトグレー	13.6	SP・無料
31	LDK	南の壁・西の壁（一部）	ろ〜は+61 通り（971）・高さ 0〜2400 4+228〜4+320 通り（93）・高さ 0〜2400	■ SP2540 石目調ライトグレー	0.9	SP・無料
32	LDK	西の壁	1〜4+289 通り（3,019）・高さ 0〜2400	■ SP2540 石目調ライトグレー	6.7	SP・無料
33	LDK	西の壁（一部）	5+130〜5+227 通り（98）・高さ 0〜2400	■ HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	0.2	8 面まで無料
34	WIC	北の壁	ほ〜へ+683 通り（1,592）・高さ 0〜2400	■ SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	3.8	SP・無料
35	WIC	東の壁	7+228〜9 通り（1,593）・高さ 0〜2400	■ SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	3.8	SP・無料
36	WIC	南の壁	ほ〜へ+683 通り（1,592）・高さ 0〜2400	■ SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	3.8	SP・無料
37	WIC	西の壁	7+228〜9 通り（1,593）・高さ 0〜2400	■ SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	2.3	SP・無料
38	トイレ	造作（トイレ背面のふかし壁）・西の壁	い+60〜い+700 通り（640）・高さ 0〜2400 4+228〜6+228 通り（1,820）・高さ 0〜2400	■ TH34191 process#100 DROITE（石目にまっすぐな縦のストライプ・グレー）	5.9	8 面まで無料 **有料の対象**

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
39	トイレ	北の壁・東の壁・南の壁	い〜ろ 通り（910）・高さ 0〜2400 4+228〜6+228 通り（1,820）・高さ 0〜2400 い〜ろ 通り（910）・高さ 0〜2400	TH34082 塗り壁調ライトグレー	9.2	8 面まで無料 有料の対象
40	パントリー（納戸）	北の壁	と〜ぬ 通り（2,730）・高さ 0〜2400	SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	6.6	SP・無料
41	パントリー（納戸）	東の壁	7+228〜9 通り（1,593）・高さ 0〜2400	SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	3.8	SP・無料
42	パントリー（納戸）	南の壁	と〜ぬ 通り（2,730）・高さ 0〜2400	SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	3.6	SP・無料
43	パントリー（納戸）	西の壁	7+228〜9 通り（1,593）・高さ 0〜2400	SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	3.8	SP・無料
44	階段	造作（斜めの天井）	5+287〜6+168 通り（790）・高さ 2400〜2412	HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	0.7	8 面まで無料 有料の対象
45	階段	南の壁	ろ〜は 通り（910）・高さ 2400〜3020	HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	0.6	8 面まで無料 有料の対象
46	寝室	北の壁	い〜ほ 通り（3,640）・高さ 0〜2400	SP2541 石目調グレー	7.9	SP・無料
47	寝室	東の壁	6+228〜9 通り（2,503）・高さ 0〜2400	SP2541 石目調グレー	2.6	SP・無料
48	寝室	南の壁	い〜ほ 通り（3,640）・高さ 0〜2400	SP2541 石目調グレー	8.7	SP・無料
49	寝室	西の壁	6+228〜9 通り（2,503）・高さ 0〜2400	FE78140 コンクリート（無地・ダーク。リザーブ RE55616 も同じ柄）	6.0	8 面まで無料 有料の対象

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
50	寝室・WIC・パントリー（納戸）・LDK・トイレ・納戸	天井	寝室: 部屋全体 WIC: 部屋全体 パントリー（納戸）: 部屋全体 LDK: 部屋全体 トイレ: 部屋全体 納戸: 部屋全体	SP2540 石目調ライトグレー	55.1	SP・無料
51	納戸	北の壁	い〜は 通り（1,820）・高さ 0〜2400	SP2540 石目調ライトグレー	4.8	SP・無料
52	納戸	東の壁	1+455〜4+228 通り（2,503）・高さ 0〜2400	SP2540 石目調ライトグレー	6.0	SP・無料
53	納戸	南の壁	い〜は 通り（1,820）・高さ 0〜2400	SP2540 石目調ライトグレー	4.4	SP・無料
54	納戸	西の壁	1+455〜4+228 通り（2,503）・高さ 0〜2400	SP2540 石目調ライトグレー	6.0	SP・無料

3階

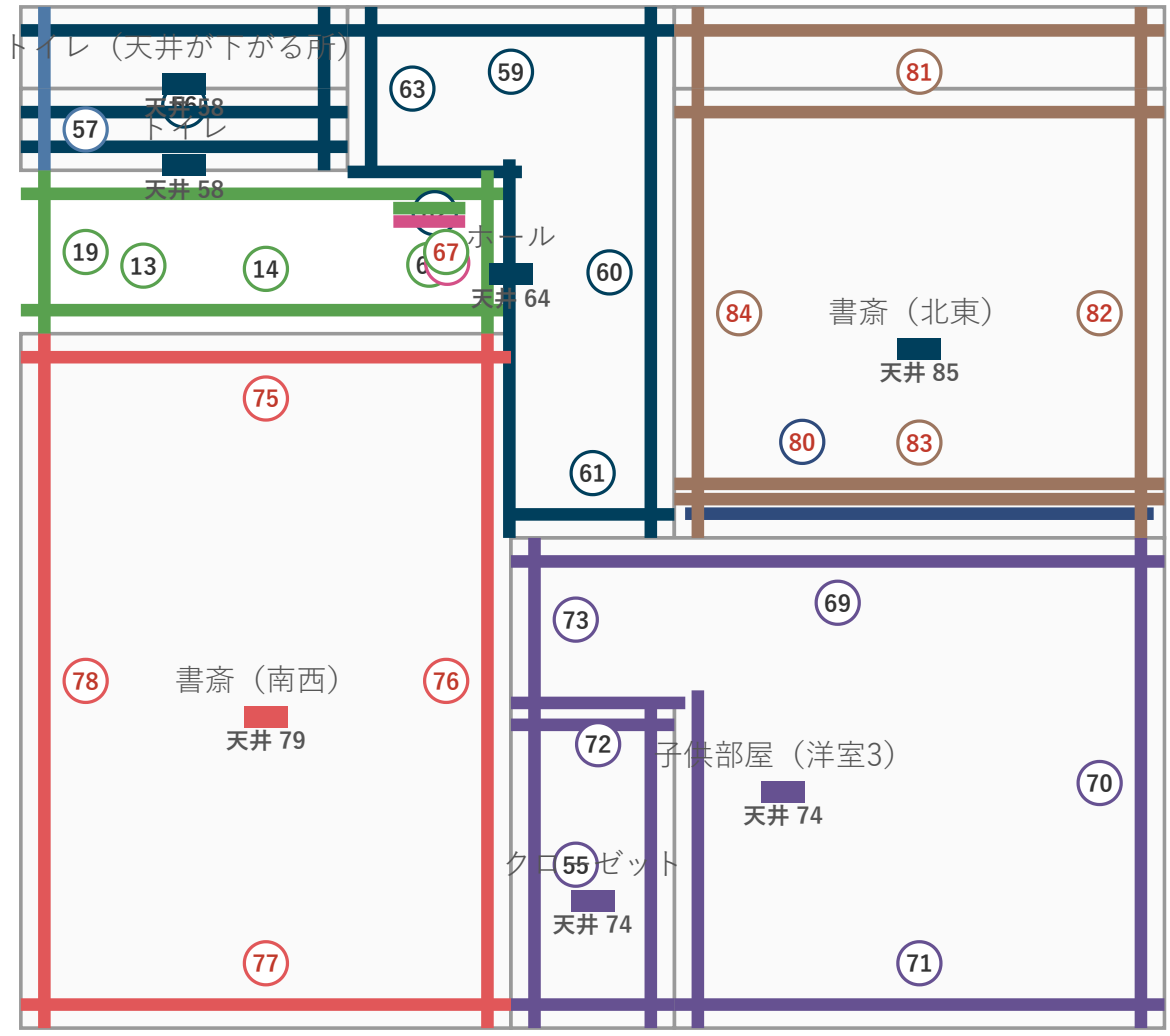

ほかの階で数えた面（階をまたぐ階段の壁など）も、この階の図に同じ番号で描いている。

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
55	クローゼット	北の壁・東の壁・南の壁・西の壁	へ〜と 通り（910）・高さ 0〜2400 1〜3 通り（1,820）・高さ 0〜2400 へ〜と 通り（910）・高さ 0〜2400 1〜3 通り（1,820）・高さ 0〜2400	■ SP2539 石目調ホワイト	9.3	SP・無料

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
56	トイレ（天井が下がる所）・トイレ	北の壁・東の壁・南の壁	トイレ（天井が下がる所）: は〜ほ 通り（1,820）・高さ 0〜2100 トイレ（天井が下がる所）: 6+683〜7+228 通り（455）・高さ 0〜2100 トイレ: 6+228〜6+683 通り（455）・高さ 0〜2400 トイレ: は〜ほ 通り（1,820）・高さ 0〜2400 トイレ: は〜ほ 通り（1,820）・高さ 2100〜2400	■ SP2541 石目調グレー	9.6	SP・無料
57	トイレ（天井が下がる所）・トイレ	西の壁	トイレ（天井が下がる所）: 6+683〜7+228 通り（455）・高さ 0〜2100 トイレ: 6+228〜6+683 通り（455）・高さ 0〜2400	■ SP2565 コンクリート調ブラック（SP2563 の別色）	2.0	SP・無料
58	トイレ（天井が下がる所）・トイレ	天井	トイレ（天井が下がる所）: 部屋全体 トイレ: 部屋全体	■ SP2541 石目調グレー	1.7	SP・無料
59	ホール	北の壁	ほ〜と 通り（1,820）・高さ 0〜2400	■ SP2541 石目調グレー	3.9	SP・無料
60	ホール	東の壁	4〜7+228 通り（2,958）・高さ 0〜2400	■ SP2541 石目調グレー	5.2	SP・無料
61	ホール	南の壁	へ〜と 通り（910）・高さ 0〜2400	■ SP2541 石目調グレー	0.3	SP・無料

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
62	ホール	西の壁・南の壁	4〜6+288 通り（2,109）・高さ 0〜2400 ほ〜へ+61 通り（971）・高さ 0〜2400	SP2541 石目調グレー	3.5	SP・無料
63	ホール	西の壁	6+228〜7+228 通り（910）・高さ 0〜2400	SP2541 石目調グレー	1.0	SP・無料
64	ホール	天井	部屋全体	SP2541 石目調グレー	3.5	SP・無料
65	階段	造作（Wi-Fi ニッチの裏）	ほ+254〜ほ+656 通り（402）・高さ 1199〜1551	HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	0.1	8 面まで無料
66	階段	造作（Wi-Fi ニッチの奥の面）	ほ+255〜ほ+655 通り（400）・高さ 1200〜1550	SP2540 石目調ライトグレー	0.1	SP・無料
67	階段	東の壁	5+227〜6+228 通り（910）・高さ 0〜2500	HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	0.4	8 面まで無料 有料の対象
68	階段	天井	部屋全体	HF3122 モルタル調グレー（ハードウォール）	2.5	8 面まで無料 有料の対象
69	子供部屋（洋室3）	北の壁	へ〜ぬ 通り（3,640）・高さ 0〜2400	SP2539 石目調ホワイト	6.9	SP・無料
70	子供部屋（洋室3）	東の壁	1〜4 通り（2,730）・高さ 0〜2400	SP2539 石目調ホワイト	6.1	SP・無料
71	子供部屋（洋室3）	南の壁	と〜ぬ 通り（2,730）・高さ 0〜2400	SP2539 石目調ホワイト	4.9	SP・無料
72	子供部屋（洋室3）	西の壁・南の壁	1〜3+61 通り（1,881）・高さ 0〜2400 へ〜と+61 通り（971）・高さ 0〜2400	SP2539 石目調ホワイト	3.0	SP・無料
73	子供部屋（洋室3）	西の壁	3〜4 通り（910）・高さ 0〜2400	SP2539 石目調ホワイト	2.2	SP・無料
74	子供部屋（洋室3）・クローゼット	天井	子供部屋（洋室3）：部屋全体 クローゼット: 部屋全体	SP2539 石目調ホワイト	9.9	SP・無料

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
75	書斎（南西）	北の壁	は〜へ 通り（2,730）・高さ 0〜2400	FE78150 コンクリート調（30cm 角の型枠跡・ダークグレー。旧 FE76650。リザーブ RE55636 も同じ柄）	6.6	8 面まで無料 有料の対象
76	書斎（南西）	東の壁	1〜5+227 通り（3,868）・高さ 0〜2400	FE78150 コンクリート調（30cm 角の型枠跡・ダークグレー。旧 FE76650。リザーブ RE55636 も同じ柄）	7.4	8 面まで無料 有料の対象
77	書斎（南西）	南の壁	は〜へ 通り（2,730）・高さ 0〜2400	FE78150 コンクリート調（30cm 角の型枠跡・ダークグレー。旧 FE76650。リザーブ RE55636 も同じ柄）	6.6	8 面まで無料 有料の対象
78	書斎（南西）	西の壁	1〜5+227 通り（3,868）・高さ 0〜2400	FE78150 コンクリート調（30cm 角の型枠跡・ダークグレー。旧 FE76650。リザーブ RE55636 も同じ柄）	8.6	8 面まで無料 有料の対象
79	書斎（南西）	天井	部屋全体	SP2563 コンクリート調 ライトグレー	10.6	SP・無料
80	書斎（北東）	造作（ふかし壁）	と+60〜り+850 通り（2,610）・高さ 555〜1740	TH34790 OSB 調（ダークグレー）	3.1	8 面まで無料 有料の対象
81	書斎（北東）	北の壁・天井	と〜ぬ 通り（2,730）・高さ 0〜1775 と〜ぬ 通り（2,730）・高さ 1775〜2400 部屋全体	TH34672 コンクリート打ち放し調（P コン付き）	7.8	8 面まで無料 有料の対象
82	書斎（北東）	東の壁	4〜6+683 通り（2,503）・高さ 0〜2400 6+683〜7+228 通り（455）・高さ 0〜1775	TH34672 コンクリート打ち放し調（P コン付き）	6.8	8 面まで無料 有料の対象
83	書斎（北東）	南の壁（一部）	と〜ぬ 通り（2,730）・高さ 0〜1810 と〜ぬ 通り（2,730）・高さ 1810〜2400	TH34672 コンクリート打ち放し調（P コン付き）	6.6	8 面まで無料 有料の対象

番号	部屋	面	範囲（通り芯・mm）	品番	面積 m²	区分
84	書斎（北東）	西の壁	4〜6+683 通り（2,503）・高さ 0〜2400 6+683〜7+228 通り（455）・高さ 0〜1775	■ TH34672 コンクリート打ち放し調（P コン付き）	4.9	8 面まで無料 **有料の対象**
85	書斎（北東）	天井	部屋全体	■ SP2541 石目調グレー	6.8	SP・無料